

外墙变更:

外墙涂料改为真石漆,做法如下:


- 1、真石漆涂料,做法详专业厂家工艺
- 2、3厚聚合物砂浆一道
- 3、耐碱玻纤网格布压入抹面砂浆,首层为2道
- 4、7厚专用抗渗防裂抹面砂浆
- 5、15厚水泥砂浆找平
- 6、20厚发泡水泥板,燃烧性能等级为 A级
- 7、3厚专用粘结剂
- 8、刷聚合物水泥浆一道
- 9、蒸压砂加气混凝土砌块,冷桥部位为钢筋混凝土

| | | |
|------|-----|---|
| 项目负责 | 徐向东 |  |
| 专业负责 | 徐向东 |  |
| 审 定 | 陆 玮 |  |
| 审 核 | 卢雪莹 |  |
| 校 核 | 黄 明 |  |
| 设 计 | 张达慧 |  |
| 制 图 | 张达慧 |  |

会签栏

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| 建 筑 | | 电 气 |  |
| 结 构 |  | 暖 通 |  |
| 给排水 |  | 园 林 |  |

执业注册章

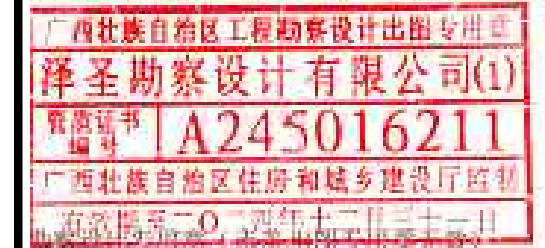

建设单位
清江浦区环卫事业服务中心

项目名称(子项名称)
漕运城新建景观公厕

图 名
外墙变更

| | | | |
|------|---------------|-----|----------|
| 设计号 | 2024-ZSHA-034 | | |
| 设计阶段 | 施工图 | 专 业 | 建 筑 |
| 比 例 | 1:100 | 图 号 | |
| 版本号 | 第一版 | 日 期 | 2024年04月 |