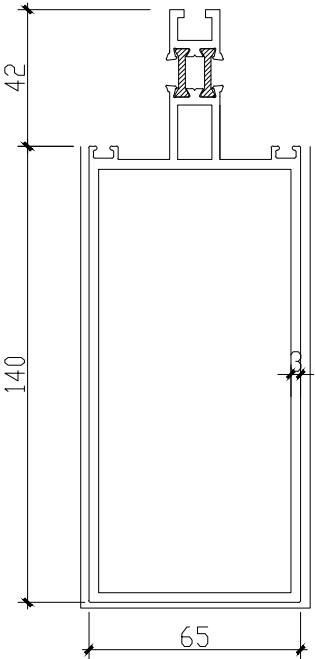
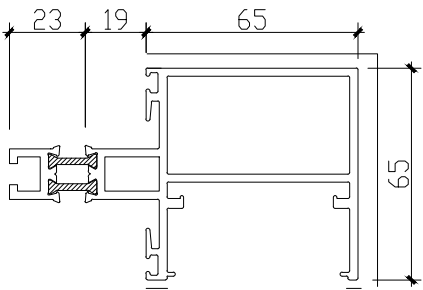
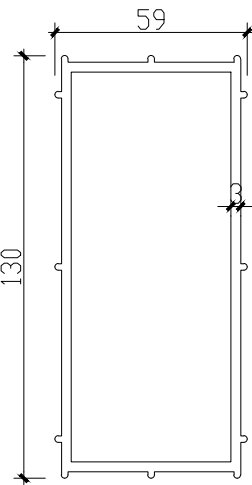









暖	通	电
电	气	给
		排
		水
体	建	构
总	建	结

会签栏

															
名称	铝合金柱	编号	LZ-01	名称	铝合金窗框梁	编号	HL-01	名称	铝合金立柱套芯	编号	LZTX-01	名称		编号	
材质	6063-T5	线密度	4.156KG/M	材质	6063-T5	线密度	2.659KG/M	材质	6063-T5	线密度	3.088KG/M	材质		线密度	
表面处理方式	粉末处理		喷涂面	表面处理方式	粉末处理		喷涂面	表面处理方式	阳极氧化		喷涂面	表面处理方式			
															
名称	铝合金压块	编号	YK-01	名称	铝合金盖板	编号	GB-01	名称	铝合金横梁扣盖	编号	KG-01	名称	铝合金立柱扣盖	编号	KG-02
材质	6063-T6	线密度	0.768KG/M	材质	6063-T5	线密度	0.406KG/M	材质	6063-T5	线密度	0.191KG/M	材质	6063-T5	线密度	0.237KG/M
表面处理方式	阳极氧化		喷涂面	表面处理方式	氟碳处理		喷涂面	表面处理方式	粉末处理		喷涂面	表面处理方式	粉末处理		喷涂面
															
名称	铝合金玻璃护边	编号	HB-01	名称	铝合金开启扇	编号	KQS-02	名称	铝合金开启扇	编号	KQS-01	名称		编号	
材质	6063-T2	线密度	0.528KG/M	材质	6063-T5	线密度	1.109KG/M	材质	6063-T5	线密度	1.089KG/M	材质		线密度	
表面处理方式	粉末处理		喷涂面	表面处理方式	粉末处理		喷涂面	表面处理方式			喷涂面	表面处理方式			

竣工处理 喷涂面 表面处理方式		工程名称 五大中心北侧综合办公楼外幕墙工程	
GSJS 淮安市广厦建筑设计有限责任公司 本图未加盖出图章无效			
项目负责人		专业负责人	
方 案		校 核	
设 计		审 核	
制 图		批 准	
图纸内容 型材表		设计号	
		图 别	
		图 号	XC-01
		日 期	